


NORME POUR INSTALLATION COLLECTIVE



NFP 25.362



APPLICATION PORTAIL BATTANT

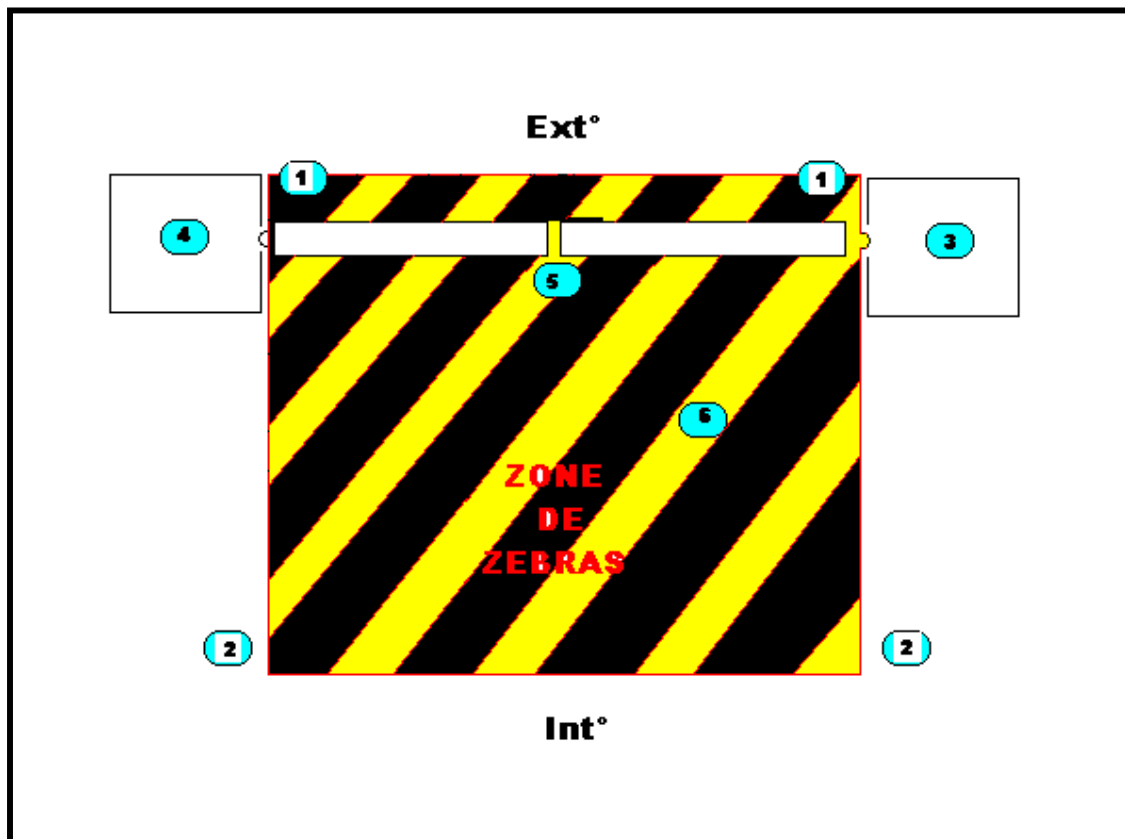

- 1) Cellules extérieures (h=400 m/m)
- 2) Cellules intérieures sur potelet (h=400 m/m)
- 3) Lampe clignotante
- 4) Eclairage de zone (Projecteur)
- 5) Barre palpeuse sur le vantail qui ferme en premier
- 6) Zebra (Jaune et noir à 45°)

LES OPERATEURS DOIVENT ETRE REVERSIBLE